



Install your **future**

SYSTEM **KAN-therm**

ultra**LINE**

Ø**14-32** mm





2 Simetrični drsni ročaj


za obojestransko vgradnjo



3

Optimizirano za hidravliko

manjša zožitev prečnega prereza in manjši padec tlaka

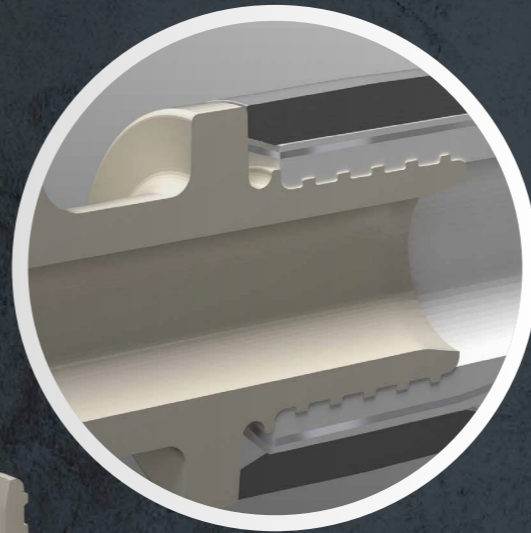

1

Fleksibilna cev

Lahko se opremi s 3 vrstami cevi: PERTAL², PERT² i PE-X
2 različna pritrdilna materiala: (PPSU in baker).
1 drsni tulec



4

270°- stopinjski spoj

enostavno nameščanje tudi na težko dostopnih mestih; edinstvena zasnova omogoča 270°-stopinjski dostop z orodjem



8

Enostavna in zanesljiva namestitve

Neustrezno tesne spoje je enostavno odkriti. Primerno za preprosta ročna in električna orodja



5

Spoj brez O-obročja


tesnjenje ni potrebno - zasnova profila spoja zagotavlja 100-odstotno zagotovljeno tesnost in mehansko trdnost



7

Element za ločevanje

da se prepreči stik med aluminijasto plastjo in medeninastim telesom

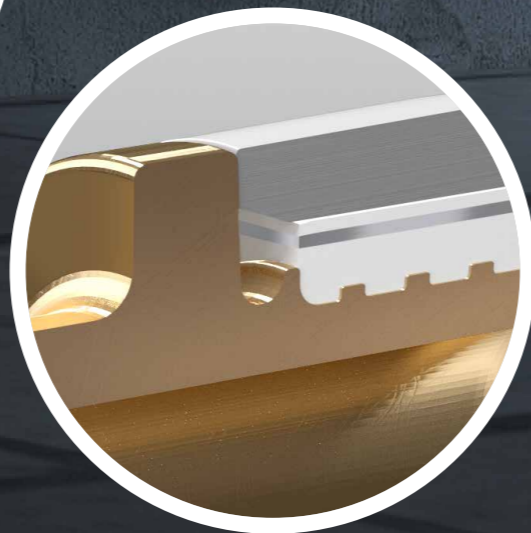

6

Jamčena varnost

zagotavlja izjemno trdnost tudi v najtežjih razmerah



SYSTEM KAN-therm ultraLINE

Edinstvena in **inovativna tehnična rešitev** na trgu, idealna tudi za **standardne** notranje **ogrevalne sisteme** in **gospodinske vodovodne armature** ter za posebne cevne sisteme (npr. sisteme za stisnjen zrak).

3 vrste cevi, 2 različna pritrdilna materiala, 1 drsni rokav

KAN-therm ultraLINE sa EVOH slojem

PEXC 14×2	PERT ² 14×2
PEXC 16×2,2	PERT ² 16×2,2
PEXC 20×2,8	PERT ² 20×2,8

KAN-therm ultraLINE sa aluminijumskim slojem

PERTAL ² 14×2
PERTAL ² 16×2,2
PERTAL ² 20×2,8
PERTAL ² 25×2,5
PERTAL ² 32×3

Komplet orodij na baterije

Posebej zasnovan za varno in preprosto sestavljanje sistema KAN-therm ultraLINE.

